FHG.3B.009.CLAM52Z带护套弯式插头

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

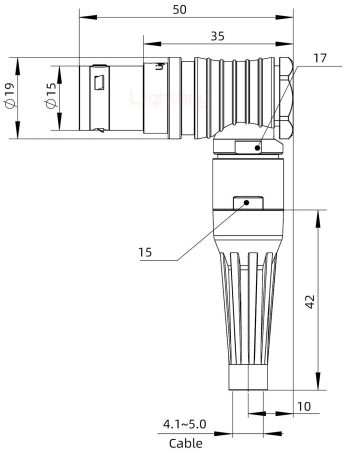

产品参数

物料编号:	C0302038091521	产品类型:	3B
针孔类型:	公针	芯 数:	9芯
产品结构:	焊线式	产品配件:	带黑色护套
插针直径:	Φ1.3mm, Φ2mm	额定电流:	6A, 15A
插针材质:	黄铜镀金	胶芯材质:	PPS
定位销:	G键位 0°	锁紧方式:	推拉自锁
工作温度:	-45°C+125°C	接插次数:	5000次
外壳材质:	黄铜镀铬	阻燃等级:	UL94V-0
线径范围:	4.1~5.0mm	抗振动性能:	0-2000Hz,15g
抗冲击性能:	100g,6ms	相对湿度:	在60°C时最高达95%
抗腐蚀性能:	>144h	防护等级:	IP50
屏蔽性能:	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)		